

Bricmate™

Serie U Carrara Honed Marmor



Egenskaper

Vägg/Golv

U Carrara Honed är en marmor med len & slipad yta (honed) för golv & vägg. Carrara är en natursten och kan skilja i nyans och mönster. Vår Carrara är av en mix av typ C och CD.

Art Namn	Art nr	Storlek (mm)	Kg/kartong	Kvm/Kartong	Tjocklek (mm)	Nätstorlek (mm)
U Hexagon Large	34105	100X100	6	0,38	10	-
U Brick	34107	73X148	10	0,43	10	-

FOG

- Fogbredd: U-serien är en natursten där mindre differenser i storlek och form kan förekomma och vi rekommenderar därför en fogbredd på minst 2-3mm.
- Bricmate rekommenderar en vit alternativt ljusgrå icke grovkorning fog.

INSTALLATION

- U Carrara Honed bör sättas med fix anpassat för vit natursten.
- Rekommenderad kamstorlek 6mm.
- Vid kapning rekommenderas vattenkyld såg.
- Marmor är ett naturmaterial där nyans-och storleksvariationer förekommer, kontrollera och godkänn därför alltid materialet nog innan montering. Eventuella nyans- och storleksvariationer efter montering godkänns ej som reklamation.
- Marmor är känsligt att borra i, vi rekommenderar diamantborrar från t ex Byggtillbehör för bästa resultat.
- Observera att detta är en natursten som måste behandlas!

SKÖTSELRÅD

Behandling

Marmor bör behandlas och då kan Fila MP/90 Eco Plus användas. Behandlingen skyddar, impregnerar och minskar plattans absorption vilket underlättar vardagsrengöring.

Vardagsrengöring

Använd vatten och ett svagt alkaliskt rengöringsmedel (t ex Fila FilaCleaner (spädes 1:200)), överdosera ej.

Fläckar/märken

För fläckar som uppstår efter installation (t ex foghud, etc.) avlägsnas med tex Fila FilaCleaner (spädes 1:30).
Fläckar som uppstår av organiska material (t ex fett & målarfärg) avlägsnas med Fila PS/87. Observera att syra ej får användas på natursten! Se även vårt hjälpavsnitt under fliken Skötselråd på vår hemsida.


PLATTANS SHADE (BRÄNNING/FÄRGBAD)

På natursten finns ingen bränningskod.



Bricmate™

Serie U Carrara Polished Marmormosaik

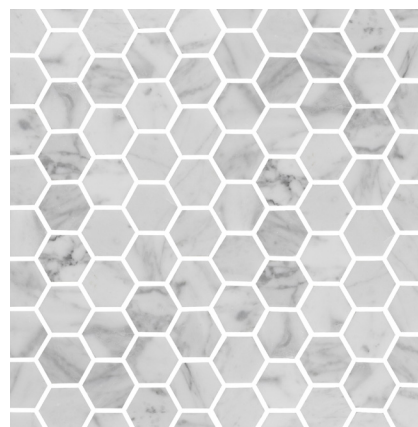

Egenskaper

Vägg/Golv

U Carrara Polished är en polerad marmormosaik för golv & vägg. Carrara är en natursten och kan skilja i nyans och mönster. Vår marmormosaik tillverkas av en mix av typ C och CD.

Art Namn	Art nr	Storlek (mm)	Kg/kartong	Kvm/Kartong	Tjocklek (mm)	Nätstorlek (mm)
U Hexagon	34102	30X30	7	0,4	8	288X278
U1515	34103	15X15	7	0,45	8	305X305
U4848	34104	48X48	7	0,45	8	300X300
U Fish Scale	34106	70X70	5,5	0,25	10	250X250
U Fishbone	34108	23x98	9	0,44	8	305X290

FOG

- Bricmate rekommenderar en vit alternativt ljusgrå icke grovkorning fog.

INSTALLATION

- U Carrara Polished bör sättas med fix anpassat för vit natursten.
- Rekommenderad kamstorlek 4mm.
- Vid kapning rekommenderas vattenkyld såg.
- Marmor är ett naturmaterial där nyans- och storleksvariationer förekommer, kontrollera och godkänn därför alltid materialet noga innan montering. Eventuella nyans- och storleksvariationer efter montering godkänns ej som reklamation.
- Marmor är känsligt att borra i, vi rekommenderar diamantborrar från t ex Byggtillbehör för bästa resultat.

SKÖTSELRÅD

Behandling

Polerad marmormosaik kräver ingen behandling men U serien kan behandlas med Fila MP/90. Behandlingen ger ett skydd mot fläckar och underlättar vardagsrengöring.

Vardagsrengöring

Använd vatten och ett svagt alkaliskt rengöringsmedel (t ex Fila FilaCleaner), överdosera ej. Behandla aldrig natursten med klinkerolja!

Fläckar/märken

För fläckar som uppstår efter installation (t ex foghud, etc.) avlägsnas med tex Fila FilaCleaner. Fläckar som uppstår av organiska material (t ex fett & målarfärg) avlägsnas med Fila PS/87. Observera att syra ej får användas på natursten! Se även vårt hjälpavsnitt under fliken Skötselråd på vår hemsida.

PLATTANS SHADE (BRÄNNING/FÄRGBAD)

På natursten finns ingen bränningskod.